8G40

40 Ah 12 V

Specyfikacja techniczna

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność C20	40 Ah
Temperatura pracy	-60°C ÷ 60°C
Masa	14,4 kg
Wymiary (DxSxW):	197mm x 168mm 175mm
Dodatkowe oznaczenia	brak
Rodzaj klemy	

● Akumulatory żelowe VRLA marki MK Battery charakteryzują się doskonałymi parametrami zarówno przy pracy cyklicznej jak i buforowej. Ich jakość doceniają użytkownicy na całym świecie.

● Elektrolit w postaci żelu, w odróżnieniu od elektrolitu zamkniętego w macie szklanej (technologia AGM), zapewnia możliwość pełnego rozładowania bez groźby trwałego uszkodzenia.

● Akumulatory żelowe MK doskonale sprawdzają się w zastosowaniach żeglarskich, mobilnym sprzęcie rehabilitacyjnym i innych pojazdach elektrycznych oraz systemach fotowoltaicznych.

Napięcie ładowania dla temperatur

Temperatura [ºC]	≤ 4	5 ÷ 9	10 ÷ 15	16 ÷ 20	21 ÷ 26	27-31	32 ÷ 37	38 ÷ 43	44 ÷ 48	≥ 49
Napięcie ładowania [V]	14,5÷14,8	14,2÷14,5	14,0÷14,3	13,8÷14,1	13,7÷14,0	13,5÷13,8	13,4÷13,7	13,3÷13,6	13,2÷13,5	13,0÷13,3
Napięcie podtrzymania [V]	14,2÷14,5	13,9÷14,2	13,7÷14,0	13,5÷13,8	13,4÷13,7	13,2÷13,5	13,1÷13,4	13,0÷13,3	12,9÷13,2	12,8÷13,0

Wpływ głębokości rozładowania na ilość cykli

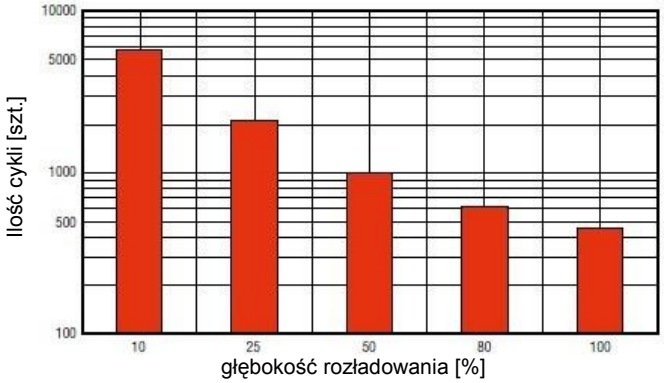

Wpływ temperatury na pojemność

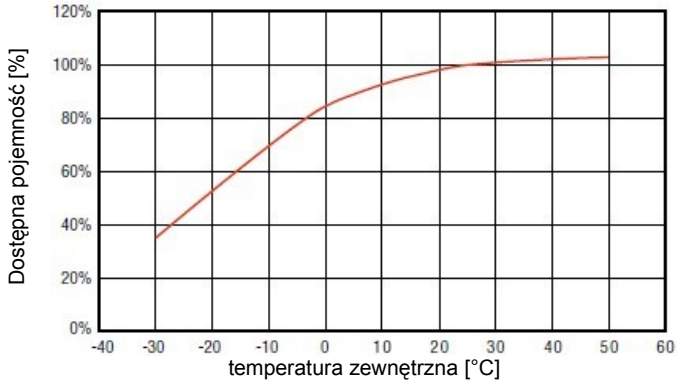

Napięcie ładowania

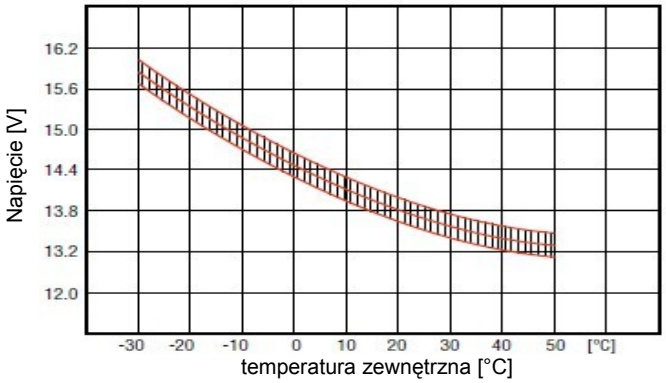

Samorozładowanie dla temperatur

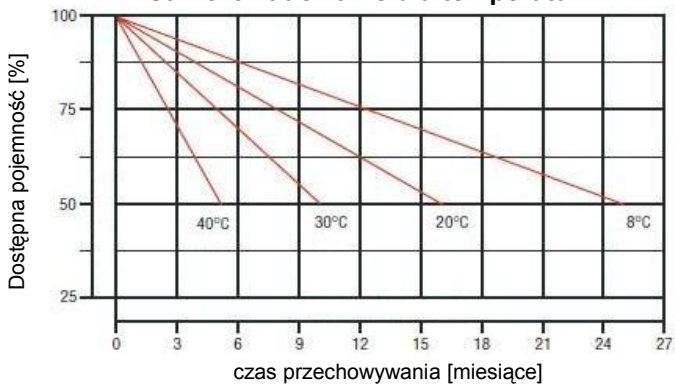

QUALITY SYSTEM CERTIFIED TO ISO 9001 ISO/TS 16949

UL Recognized Component MH17218